

FRIEDLAND FUNK HEIZKÖRPERREGLER-SERIE HC

Das drahtlose Raumregelsystem für Haus, Wohnung und kleine Büro-/Geschäftseinheiten



- HC1F – Vorkonfiguriertes Paket**
- Grundpaket mit zentralem Bediengerät und drei Funk-Heizkörperreglern (HC8F)
 - Sofortige Inbetriebnahme (Plug & Play)
 - Einfache Installation und komfortable Bedienung

Abmessung: siehe Einzelkomponenten

Art.-Bez.	Farbe	Art.-Nr.	VE
HC1F	–	574001	– St.



- HC2F – Zentrales Bediengerät**
- Drahtlose, programmierbare Bedieneinheit mit einem Wochenprogramm für jede Zone
 - Jedes HC2F steuert, unabhängig voneinander, zwei Zonen an

Abmessung: 130 x 87 x 29 mm

Art.-Bez.	Farbe	Art.-Nr.	VE
HC2F	weiss	574000	– St.



- HC8F – Funk-Heizkörperregler**
- Elektronischer Heizkörperregler mit frei einstellbarem Sollwert
 - Überwacht und gesteuert durch das zentrale HC2F Bediengerät
 - Passt auf die meisten Heizkörperventile (Adapter vorhanden)

Abmessung: 50 x 80 x 105 mm

Art.-Bez.	Farbe	Art.-Nr.	VE
HC8F	weiss	574007	– St.



- HC12F – Empfängerrelais**
- Modul zur bedarfsgeführten Schaltung des Wärmeerzeugers, direkt von jedem Heizkörperregler

Abmessung: 131 x 97 x 36 mm

Art.-Bez.	Farbe	Art.-Nr.	VE
HC12F	weiss	574011	– St.



- HC7F – Heizkörperregler mit Zeitsteuerung**
- Autarke Individuallösung für separate Raumtemperaturregelung
 - Einfache Installation
 - Komfortable Bedienung
 - Passt auf die meisten Heizkörperventile (Adapter vorhanden)

Abmessung: 50 x 80 x 90 mm

Art.-Bez.	Farbe	Art.-Nr.	VE
HC7F	weiss	574006	– St.



Alle Heizkörper, die nicht vom Zonensystem geregelt werden, sollten mit einem Thermostatventil ausgestattet sein.

Technische Daten	Die Friedland HC Funksystem-Module			Autarke Lösung
	HC2F	HC8F	HC12F	HC7F
Funkzulassung	CE-Standard	CE-Standard	CE-Standard	–
Reichweite	bis zu 30 m im Haus	bis zu 30 m im Haus	bis zu 30 m im Haus	–
Frequenzband	868 MHz	868 MHz	868 MHz	–
Temperatur-Sollwertbereich	5 ... 30 °C	5 ... 30 °C	–	5 ... 30 °C
Schaltpunkte	6 pro Tag (individuelle Sollwerte)	–	–	4 pro Tag (2 Sollwerte)
Frostschutztemperatur	5 °C (einstellbar)	5 °C (einstellbar)	Notbetriebsart (einstellbar)	5 °C (einstellbar)
Stromversorgung	2x1,5 V Mignon Batterie AA	2x1,5 V Mignon Batterie AA	230V, 50 Hz pot.-freier Relaiskontakt	2x1,5 V Mignon Batterie AA
Verschraubung	–	30 x 1,5 mm Gewinde	–	30 x 1,5 mm Gewinde
Abmessungen (B x H x T)	130 x 87 x 29 mm	50 x 80 x 105 mm	131 x 97 x 36 mm	50 x 80 x 105 mm

Für weitere Fragen erreichen Sie das technische Customer Service Team:
Technische Hotline: +49 (0) 900 129 04 68* oder via eMail support@friedland.eu


Friedland

Honeywell

Novar GmbH a Honeywell Company

Office Northern Europe
Geschäftsbereich Friedland
Brodhausen 1
51491 Overath

Phone: +49 (0) 2204 - 76717 - 0
Fax: +49 (0) 2204 - 76717 - 10
E-Mail: info@de.friedland.eu
www.de.friedland.eu
www.friedland.eu

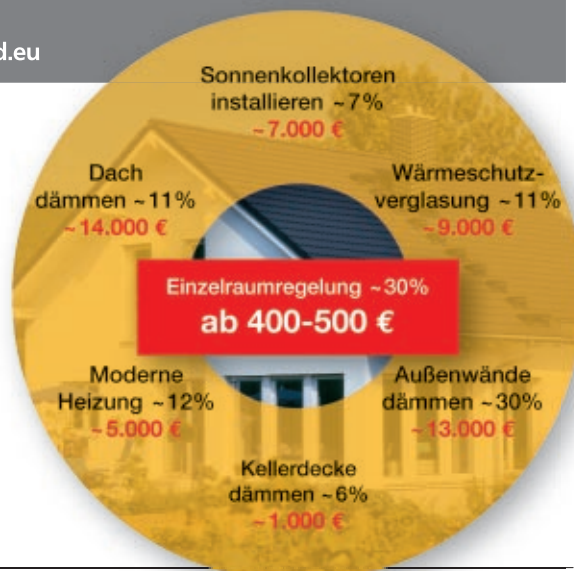

* 0,93 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können davon abweichen. Erreichbar von Mo.-Do. 7:30-16:00 Uhr Fr. 7:30-13:00 Uhr. Änderungen vorbehalten.